

Брелок Apollo DC

Производитель: Apollo

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка пульта к программированию:

Процедура подготовки производится только при первом программировании пульта. Во время этой процедуры происходит удаление всех кодов (очистка памяти).



- ☐ Одновременно нажать и удерживать нажатыми 2-3 секунды кнопки А и В. Светодиод быстро вспыхнет 3 раза.
- ☐ Продолжая удерживать нажатой кнопку А, отпустите кнопку В, и затем нажмите кнопку В три раза. Светодиод начнет моргать.
- ☐ Отпустите все кнопки. Пульт готов к программированию.

Программирование фиксированного кода:

- ☐ Если необходимо объединить работу автоматики Doorhan с другой автоматикой управляемой пультами с фиксированным кодом, то оставшиеся после программирования кодом Дорхан кнопки записывают от рабочего пульта следующим образом.
- ☐ Нажмите и удерживайте нажатой незадействованную ранее кнопку пульта Apollo DC, светодиод быстро вспыхнет три раза.
- ☐ Поднесите рабочий пульт вплотную к пульту Apollo DC.
- ☐ Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на рабочем пульте, дождитесь пока светодиод на пульте Apollo DC быстро замерцает.
- ☐ Отпустите все кнопки.
- ☐ Для программирования остальных кнопок фиксированным кодом повторите процедуру копирования кода.
- ☐ После программирования фиксированного кода, запись в приемник не требуется, пульт готов к работе.

Брелок Apollo DC

Производитель: Apollo

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Программирование динамического кода DOORHAN:


ВАЖНО! Программирование пульта APOLLO DC от пультов Doorhan необходимо начинать с кнопки «B».

- ⌘ Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «B» (светодиод быстро вспыхнет три раза.)
- ⌘ Поднесите пульт Doorhan вплотную к пульту Apollo DC.
- ⌘ Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на пульте Doorhan, дождитесь пока светодиод на пульте Apollo DC быстро мерцает.
- ⌘ Отпустите все кнопки.
- ⌘ Для программирования остальных кнопок динамическим кодом Doorhan повторите процедуру передачи кода.
- ⌘ После завершения программирования требуется запись кнопок Apollo DC в память приемника Doorhan по инструкции к приемнику.



Программирование пультов с приемником DHRE-2:

- Перед началом программирования можно очистить память приемника от записанных ранее кодов пультов (рекомендуется при первой настройке). Для этого после включения питания удерживайте кнопку записи пультов нажатой 10 секунд (SW1 - если используется разъем приемника CH1, SW2 - если используется CH2).
- Индикатор LED1 будет мигать 10 секунд, затем потухнет на 2 секунды и снова дважды мигнет в подтверждение стирания записанных в память кодов.
- Для записи кода пульта нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «SW1» на плате радиоприемника - для настройки электропривода, подключенного к выходу CH1, кнопку «SW2» - для настройки электропривода, подключенного к выходу CH2, при этом загорится индикатор LED1 на приемнике. После этого нажмите необходимую кнопку на пульте ДУ на 2-3 секунды. **Внимание!** после проведения процедуры в память радиоприемника записывается только одна кнопка.
- Для настройки нескольких пультов повторите запись кода для других пультов.

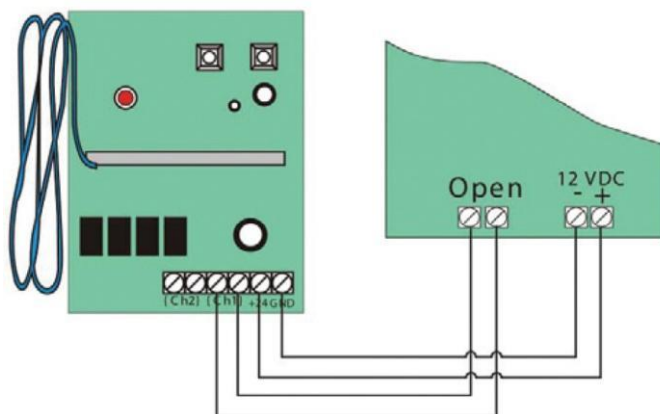

Подключение внешнего приемника Doorhan DHRE-2:

- Подключите устройство к источнику питания 12/24В AC/DC, используя клеммы +24V и GND.
- Подключите контакты управления электроприводом к выходам радиоприемника CH1 или CH2. (GND подключается к левому контакту соответствующего выхода CH1 или Ch2).

Программирование пультов со встроенным приемником электропривода SE-750/1200:

- Перед началом программирования можно очистить память приемника от записанных ранее кодов пультов (рекомендуется при первой настройке). Для этого нажмите и удерживайте кнопку «R». У Вас на дисплее появится «0». Держите кнопку «R» нажатой до тех пор, пока «0» не пропадет с дисплея.
- Каждой из кнопок на пульте соответствует определенный канал управления (рис.), выбор которого осуществляется в 5-м пункте программирования («Установка кнопки управления»). По умолчанию привод настроен на 1 или 2 кнопку - в зависимости от программы контроллера.
- Для записи кода пульта нажмите кнопку «R». В левой части дисплея появится «0» и сразу исчезнет. Дважды нажмите кнопку на пульте.
- Остальные пульты программируются аналогично.